



Life Creation
Life Cycle Assessment
Ecological System

光学式誘引捕虫器 

OptClean7

オプトクリン7

30年以上売れ続けるロングセラー商品!!





ノーマル




防水性能
IPX5

防水



NEW
防水性能
IPX5

防水
防錆



全ラインナップに
飛散防止ランプ仕様も
用意しています

防水性能 (IPX5防湿): あらゆる方向からのジェット噴流に耐える性能
相対湿度90%以上の中で使用が可能 (ただし周囲温度5~35℃)


IKARI

使い勝手を“徹底的”に見直しました!

ポイント
1

“捕虫力”がアップ!


従来品に比べて開口部を約1.2倍に。
より広範囲に光が届くよう設計しました。

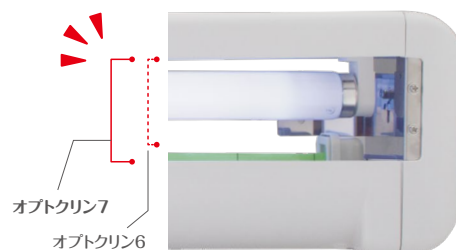

ポイント
2

“据え置き”ができる!

床やテーブル、
キャビネットでの調査が可能です。



ポイント
3

“タテ付け”ができる!

タテ付けが出来るようになりました。狭いところでも設置が可能です。



ポイント
4

“電源コードが収納”できる!

電源コードが本体に収納できるので
仕上がりキレイ。※ノーマルタイプ



ポイント
5

“トレーの内側”がフラット!

トレーの内側がフラットなので
清掃がラク。



ポイント
6

“温度ヒューズ内蔵”による安全設計!





過電流発熱を確実に防ぐ安全設計です。

ポイント
7


“サビに強い”ステンレスを採用!

耐食性の高いステンレスを採用しているのでサビに強い。
※防水・防錆タイプ

オプション品



オプトクリン7 製品仕様

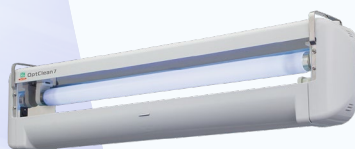

- ※1 防水性能 (IPX5防湿): あらゆる方向からのジェット噴流に耐える性能
相対湿度90%以上の中で使用が可能
(ただし周囲温度5~35℃)
- ※2 全ラインナップに飛散防止ランプ仕様も
用意しています

タイプ	ノーマルタイプ	防水タイプ	防水・防錆タイプ
型式	OC-107-01/02	OC-107-05/06/09/10	OC-107-13/14/17/18
使用電圧	AC100V・50/60Hz	AC100V	
消費電力	24W		
重量	約2.2kg		
寸法	W721×D100×H156mm		
防水性能	—	IPX5	
適合ランプ	オプトクリンランプ FL20S・BL-I		
付属品	捕虫紙1箱 (5個入)	捕虫紙1箱 (5個入)	
	オプトクリンランプ 1本	オプトクリンランプ 1本	防水キャップセット 2セット
	①吊り下げタイプ: クサリ (エスカン付500mm) 2本、ヒートン2個 ②壁付けタイプ: 壁付金具 (壁側)、ネジ (長) 2個、ネジ (短) 2個 (①または②のどちらかが入っています)		

環境エンジニアリング 全国100事業所

IKARI

イカリ消毒株式会社

本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 Tel.03-3356-6191 Fax.03-3350-1405
大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 Tel.06-6636-2741 Fax.06-6636-2720
<https://www.ikari.co.jp/>