

よりそい、つよく、ささえる。


IKARI

LED 光学式誘引捕虫器

OptClean8

オプトクリン 8

● ノーマルタイプ / ● 防水・防サビタイプ

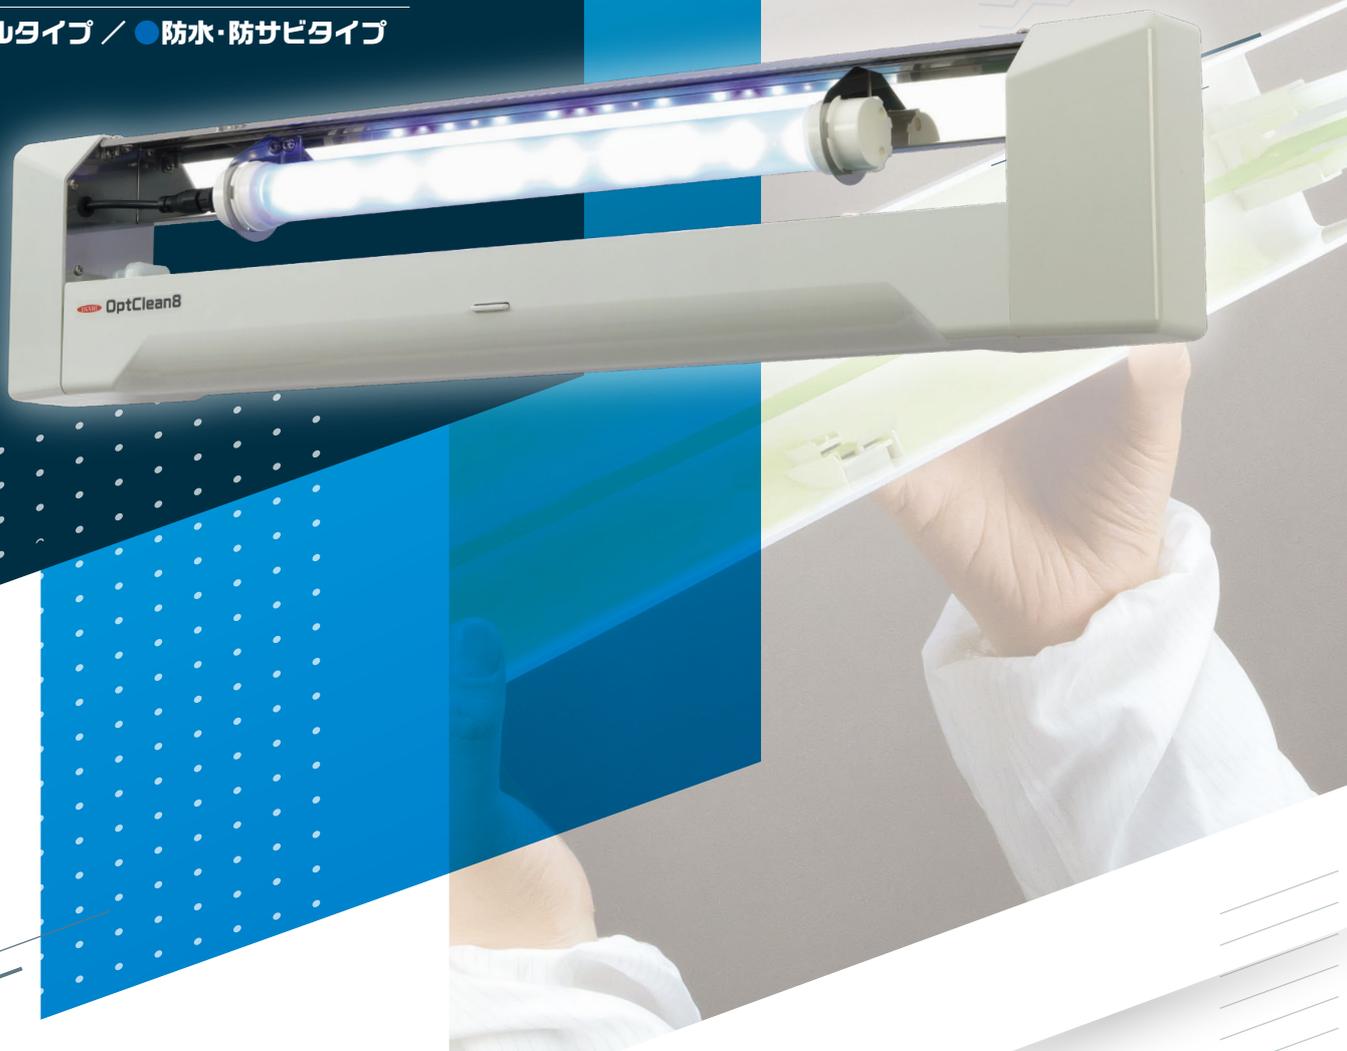

50%

省エネ

● ノーマルタイプ
● 防水・防サビタイプ

ランプ
5年

長寿命

● ノーマルタイプ
● 防水・防サビタイプ

IPX5

防水性 +防サビ

● 防水・防サビタイプ

※当社従来品と比べて約 50% の省エネ / 24 時間 365 日点灯した場合に約 5 年ランプ交換不要 / 保護等級 (IPX5) : あらゆる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない

1 省エネ設計!

当社従来品(オプトクリン7)の20W型捕虫器に比べて約50%の省エネです。
年間約3,250円/台のコストダウン。*1



2 捕虫力がアップ!

捕虫力は従来の捕虫器と同等です。
また天板を外すことでさらに光が拡散し、捕虫力が約1.5倍*2にアップします。



3 防水・防サビタイプをラインナップ!

当社では初! LED捕虫器で、防水・防サビタイプをラインナップしました。
腐食の懸念や、湿度の高い環境でも安全に使用できます。




4 ランプ交換不要!

点灯寿命は50,000時間(約5年相当)*3です。
20W誘虫蛍光灯に比べ、誘引光の減衰が緩やかで10倍長持ち。
長寿命でメンテナンスやランプ交換の手間が軽減されます。




5 据え置き、タテ付けも可能!

吊下げ、壁付けのほかに、一時的な調査などには据え置き仮設し、狭い場所への設置にはタテ付けもできます。



6 劣化しづらい! 飛散防止仕様!

ランプに採用されている特殊カバーは、高効率の紫外線透過性能で黄変劣化しません。
ガラス不使用で、万一落下させても割れたり、破片が飛散することはありません。



オプトクリン8 製品仕様

| | | |
|--------------|--|---------------------------------|
| タイプ | ノーマルタイプ | 防水・防錆タイプ |
| 型式 | OC108-01/-02 | OC108-03/-04 |
| 寸法 | W735×H155×D80mm | |
| 質量 | 約2.7 kg | |
| 適合ランプ | 防水型LED誘虫ランプ「エコロン・ルアーVer.3」 | |
| 電源 | AC 100V | |
| 消費電力 | 12 W | |
| 標準使用期間 | 50,000時間 | |
| 設置方法 | 吊り下げ/壁付け(横付け・縦付け)/直置き | |
| 使用温度/湿度 | -10~40℃/湿度 80%RH以下 (結露しないこと) | -10~40℃/湿度 90%RH以下 (結露しないこと) |
| 有効範囲 | 200m ² /台 | |
| 防滴/防水性能 | - | あり(IPX5) |
| 付属品 | 捕虫紙1箱(5個入り) | |
| ※①か②のどちらかを選択 | ①吊下げタイプ:クサリ(エスカン付500mm)2本、ヒートン2個 ②壁付けタイプ:壁付金具(壁側)1本、ネジ(長)2個、ネジ(短)2個 | |

オプション



*1:電気料金単価を31円/kWhとして計算した場合 ※2:自社試験データ ※3:設置環境により変動します

IKARI イカリ消毒株式会社

本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 TEL.03-3356-6191 FAX.03-3350-1405
大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 TEL.06-6636-2741 FAX.06-6636-2720
<https://www.ikari.co.jp/>

このパンフレットに記載されている内容は2024年6月現在のものです

お問い合わせ先