

よりそい、つよく、ささえる。

IKARI

ガーデンライト型捕虫機

EXスイパー

イーエックス スイパー



昆虫飛来対策

- 施設に近づく前に対策
- UV誘引&吸引捕獲

屋外設置型

- 豪雨に耐える防水機構
- 耐候塗装

低騒音設計

- オフィス並みの静かさ 50dB
- ※家庭用エアコン室外機の運転音は 60dB 程度

省エネ自動制御

- 照度センサでおまかせ ON/OFF
- 温度センサ&タイマーで省エネ運転

設置推奨施設



工場敷地



公園



庭園




テーマパーク



リゾート

外形図

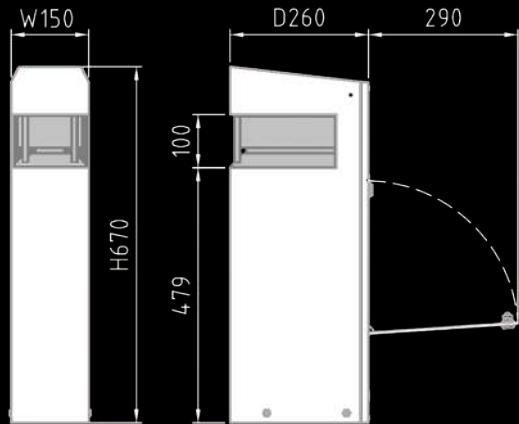

仕様

寸 法	W150mm × D260mm × H670mm
重 量	11kg
本 体 色	黒つや消し
材 質	鋼板、ガラス、ABS
定格電圧	AC100V50/60Hz
消費電力	36W
防水性能	IPX3
騒 音 値	50dB

※潮風による塩害の恐れがある場所では耐塩仕様をご使用ください(オプション)

※電源コードは別途ご用意ください

明るさ




【明るさの目安】


住宅街の道路は一般的に 1~5lux 程度の明るさです。
Ex スイーパーは、有効な足元の視認性を確保します。

※測定値は暗室内の地面の水平面照度です。

▼正面

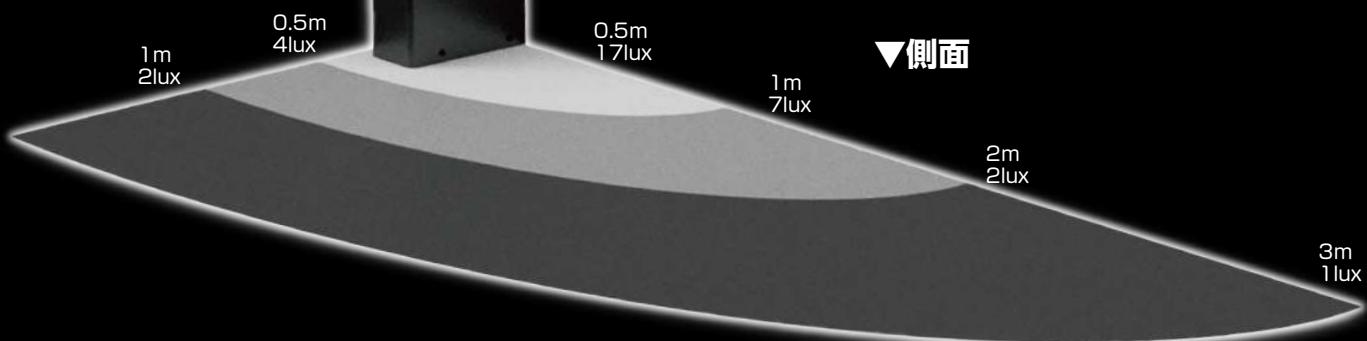

▼側面

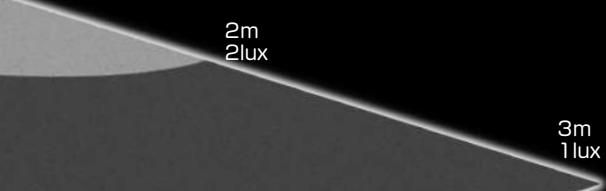

捕虫かごのゴミの捨て方



コインなどで錠を開けます。

捕虫かごを手前に抜き取ります。

ゴミに触れずに捨てられます。

運転動作

	日中	日没 ※照度センサー制御	日没から 5 時間後	日出 ※照度センサー制御
光 源	誘虫灯 照明灯	OFF ON	OFF ON	OFF ON
吸引ファン		OFF ON	ON	OFF

※気温 10°C以下の場合は庭園灯のみ点灯(誘虫灯・吸引ファン停止)

お問い合わせ先

IKARI イカリ消毒株式会社

本 社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 TEL.03-3356-6191 FAX.03-3350-1405
大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 TEL.06-6636-2741 FAX.06-6636-2720
<https://www.ikari.co.jp/>