

よりそい、つよく、ささえる。

IKARI

ネズミの侵入防止に ソニックバリアII 超音波防鼠器



不規則な周波数で

音慣れ
防止

人に対する不快感※

約90%
軽減



専用器具で
可動
領域
アップ

※弊社従来機と比べて

**人に対する不快感を約90%軽減!
不規則な周波数で
ネズミの音慣れを防止!**



● 約90%軽減

超音波特有の不快音を従来機と比べて約90%カット。
人に対する不快感を軽減します。

●音慣れを防止

18kHz～24kHzの周波数を自動で
不規則に変える変調機能搭載。
ネズミの音慣れを防止します。

●可動領域アップ

可動領域を大きくすることで
微調整しやすくなりました。

※左右調整の器具はオプション




ソニックバリア II 〈防滴〉



防滴加工を施したタイプ。
ウェットエリアや屋外に
面した場所でも
設置可能です。



設置イメージ(侵入防止・忌避)

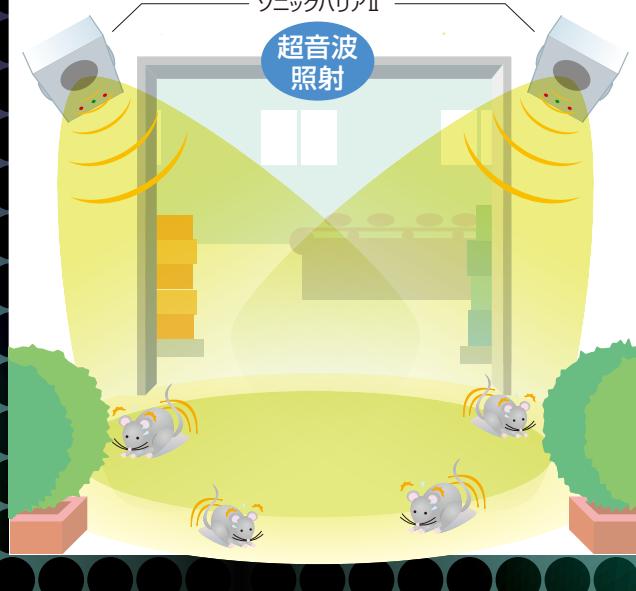

■ 製品仕様

ソニックバリアⅡ

寸 法	W72×H90mm×D40mm(突起物を除く)
重 量	本体:約195g 取付金具・取付ビス:約35g ACアダプタ:約66g
電 源	AC 100V 50/60 Hz
消 費 電 力	約1.5W
周 波 数	ランダム自動変調(18kHz~24kHz)
標準有効範囲	3m以内
機 能	4台まで連結可能
使 用 温 度	温度: 0°C~50°C
使 用 湿 度	湿度: 0%~80%(ただし、結露しない環境であること)
標準使用期間	本体: 4年 スピーカー耐用期間: 2年

ソニックバリア II 防滴

寸 重 電 消 費 電 周 波 數	法 量 源 源 力 約1.5W ランダム自動変調(18kHz~24kHz)
標準有効範囲	3m以内
使 用 溫 度	温度: 0°C~50°C
使 用 濕 度	湿度: 0%~80%(ただし、結露しない環境であること)
標準使用期間	本体: 4年 スピーカー耐用期間: 2年
防塵・防水仕様	IP54(粉塵および水の飛沫による有害な影響がない)



本 社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 TEL.03-3356-6191 FAX.03-3350-1405
大阪オフィス 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 TEL.06-6636-2741 FAX.06-6636-2720
<https://www.ikari.co.jp/>

お問い合わせ先